



# Акcesoари за термопомпени системи

ЦЕНОВА ЛИСТА

# 3-пътен вентил



**Холендрови връзки:** 1" и 1 1/4"

**Налягане:** PN 40

**Температура:** 120°C

**Описание:**


Трипътен сферичен разпределителен вентил за зоново отопление/охлаждане/БГВ.

**Характеристики:**

- Месингов хромиран задвижващ стержен
- Месингова сфера с диамантена обработка за намаляване на триенето
- Корпус и компоненти: Изработени от горещо кован месинг по европейски стандарт EN 12165:1998 (сплав CW617N)
- Двустранна възможност (ляво или дясно) за монтиране на задвижката
- О-пръстен и тефлон PTFE за плавно ротиране на вентила

- О-пръстен Viton за уплътнение на стержена
- О-пръстен EPDM за уплътнение на стержена и херметичност на корпуса
- Връзки: 1" (DN 25) - 1 1/4" (DN 32)

| РАЗМЕР | Цена в € с ДДС |
|--------|----------------|
| 1"     | 61.36          |
| 1 1/4" | 81.81          |

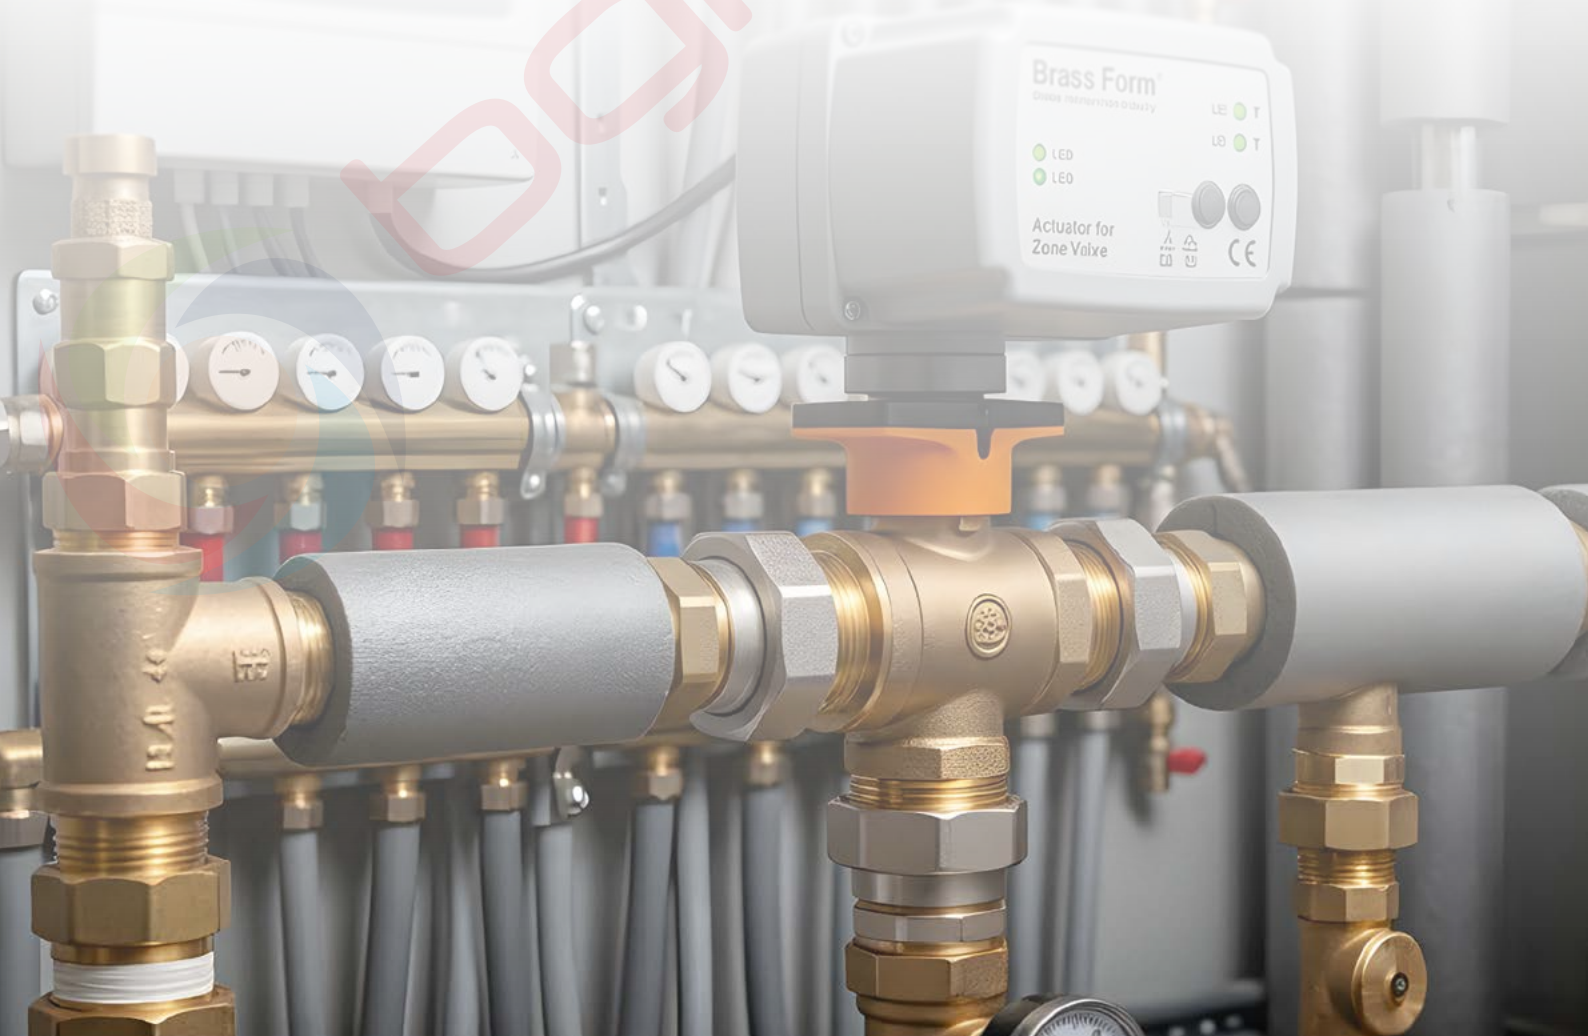

# Метална задвижка за 3-пътен вентил IP67 + бърза връзка



**Напрежение:** 230V

**Описание:**

Двупосочна електрическа задвижка, подходяща за 2-пътни или 3-пътни разпределителни вентили

**Характеристики:**

- Корпус от алуминий
- Електрически мотор
- Светлинен индикатор за работа
- INOX винтове за свързване към корпуса на вентила
- Окабеляване: 5x0.75 mm<sup>2</sup>, дължина 60 cm (постоянна фаза, променлива фаза, нула, заземяване, обратна връзка 230 V)
- Бронзова ос на въртене
- О-пръстен за уплътнение на вала
- Метални зъбни колела

Цена в € с ДДС

81.81

# Пластмасова задвижка за 3-пътен вентил IP44 + бърза връзка



**Напрежение:** 230V

**Описание:**

Двупосочна електрическа задвижка, подходяща за 2-пътни или 3-пътни разпределителни вентили

**Характеристики:**

- Пластмасов корпус
- Електрически мотор
- Светлинен индикатор за работа
- INOX винтове за свързване към корпуса на вентила
- Окабеляване: 4x0.75 mm<sup>2</sup>, дължина 60 cm (постоянна фаза, променлива фаза, нула, обратна връзка 230 V)
- Бронзова ос на въртене
- О-пръстен за уплътнение на вала
- Метални зъбни колела

Цена в € с ДДС

66.47

# Магнитен филтър Brass (месингов)



Резбова връзка: 1" или 1 1/4"

Налягане: 10 bar

Температура: 0 до 95°C

Мини кран за източване с накрайник за маркуч

Клапан за обезвъздушаване

## Описание

Месинговия хидро-циклонен магнитен филтър е идеалното решение за термопомпени, газови и отоплителни инсталации.

## Характеристики:

- **Магнит:** Масив от 3 магнитни елемента - над 10 500 Gauss
- **Съвместими флуиди:** Вода; Вода и гликол
- **Филтърна касета:** 400 µm
- **Обем на камерата:** 380 ml
- **Връзки/накрайници:** ISO 228

| РАЗМЕР | Цена в € с ДДС |
|--------|----------------|
| 1"     | 112.48         |
| 1 1/4" | 143.16         |

# Магнитен филтър Transparent (прозрачен)



Резбова връзка: 1" или 1 1/4"

Налягане: 6 bar

Температура: 0 до 95°C

Мини кран за източване с накрайник за маркуч

Клапан за обезвъздушаване

## Описание

Месинговия хидро-циклонен магнитен филтър е идеалното решение за термопомпени, газови и отоплителни инсталации.

## Характеристики:

- **Магнит:** Масив от 3 магнитни елемента – над 10 500 Gauss
- **Съвместими флуиди:** Вода; Вода и гликол
- **Филтърна касета:** 400 µm
- **Обем на камерата:** 380 ml
- **Връзки/накрайници:** ISO 228

| РАЗМЕР | Цена в € с ДДС |
|--------|----------------|
| 1"     | 107.37         |
| 1 1/4" | 138.05         |

## Редуцир вентил 0,5-6,5 bar + 2 бр. манометри 1/4"



- Два изхода за свързване на манометри за измерване на входно и изходно налягане
- Работен температурен диапазон: от +5°C до +80°C

Резбова връзка: 1/2"

Налягане: 10 bar – 25 bar

Температура: 5°C – 80°C

### Описание:


Редуцир-вентилът е подходящ за питейна вода, дренажни системи, ОВК, хладилни и соларни инсталации. Освен това работи отлично и в най-взискателните индустриални приложения, в съответствие с европейския стандарт EN-1567.

### Характеристики:

- Предварително регулируема настройка на налягането от 0,5 до 6,5 bar
- **Максимално входно налягане:** 25 bar
- **Толеранс на работа на вентила:**  $\pm 0,20$  bar
- Филтър от неръждаема стомана, размер на мрежата 0,20 mm
- Възможност за визуална проверка на филтърния елемент

| РАЗМЕР | Цена в € с ДДС |
|--------|----------------|
| 1/2"   | 71.96          |

## Автоматична група за допълване 0,0-5,5 bar + манометър 1/4"

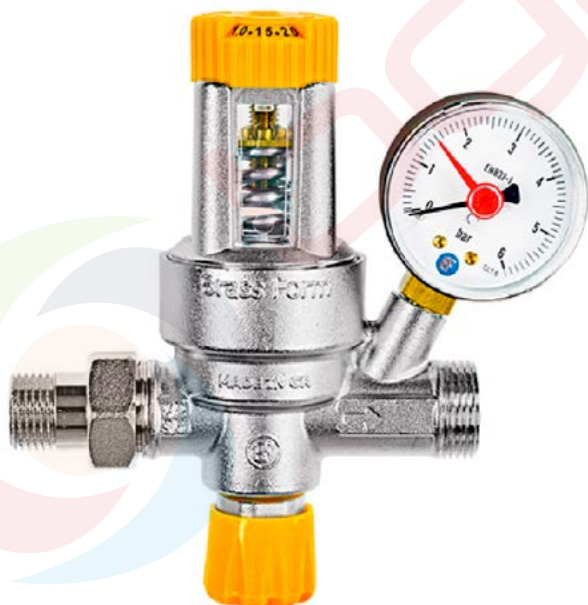

- Антикорозионен пръстен – устойчив на отлагания
- Проектиран, произведен и контролиран в съответствие с EN 13959

Резбова връзка: 1/2"

Налягане: 0,0 – 5,5 bar

Температура: 5°C до 80°C

### Описание:

Автоматичната пълначка е подходяща за затворени отоплителни системи. Монтира се на захранващата линия на водоснабдяването, като стабилизира налягането на водата в системата до предварително зададена стойност и автоматично допълва системата при необходимост.

### Характеристики:

- Скала за предварително задаване на налягането в диапазон от 0,0 до 5,5 bar
- **Максимално входно налягане:** 16 bar
- Способност за пълнене на системата при максимален дебит
- **Работна чувствителност:**  $\pm 0,15$  bar
- **Работна температура:** 5°C до 80°C
- Филтър от неръждаема стомана с мрежа 0,30 mm

| РАЗМЕР | Цена в € с ДДС |
|--------|----------------|
| 1/2"   | 61.68          |



[www.bgr.bg](http://www.bgr.bg)