



CLIMASTAR
silicium technology

DK ХИБРИДЕН КОНВЕКТОР

3 мощности

подходящи за покриване
енергийните
нужди на всеки
дом и офис



13,9 cm



Водни вентилаторни
конвектори
с акумулиращ панел

Ценова листа

и технически характеристики




Характеристики:




Топло и шумоизолация




Водни връзки тип Eurokonus



Високоэффективен топлообменник от мед/алуминий



Безшумен тангенциален вентилатор




Лесен достъп до филтрите



Нов интелигентен модул за цифрово управление DK-S

Той оптимизира ефективността и ограничава консумацията на енергия



Тънък дизайн, прахово боядисана стоманена конструкция



Силициев панел за акумулиране на топлина

DUAL-KHERR

Таблица с мощности (W)
в зависимост от температурата
на входяща/изходяща вода
и ΔT 10

Температура на входяща/изходяща вода

	Модел 2000	Модел 4000	Модел 6000
Обща охлаждателна мощност 7/12°C	830 W	1760 W	2650 W
Осезаема охлаждателна мощност 7/12°C	620 W	1270 W	1960 W
Отоплителна мощност 40°C ΔT 10	386 W	825 W	1719 W
Отоплителна мощност 45°C ΔT 10	815 W	1715 W	2493 W
Отоплителна мощност 50°C ΔT 10	1090 W	2350 W	3190 W
Отоплителна мощност 55°C ΔT 10	1328 W	2743 W	3850 W
Отоплителна мощност 60°C ΔT 10	1560 W	3212 W	4500 W
Отоплителна мощност 65°C ΔT 10	1788 W	2677 W	5148 W
Отоплителна мощност 70°C ΔT 10	1890 W	3990 W	5470 W

Нагревателният елемент на предния панел не е разгледан в горната таблица.

Модели и цени:

Модел	Размери (mm)	цена в евро с ДДС	Цена с ДДС (лв.)
DK ХИБРИДЕН КОНВЕКТОР 2000	620 x 642 x 139	1068,60	2090
DK ХИБРИДЕН КОНВЕКТОР 4000	820 x 640 x 140	-	-
DK ХИБРИДЕН КОНВЕКТОР 6000	1015 x 642 x 139	1324,25	2590
Трипътен термостатичен вентил		122,71	240



Хибриден конвектор

Най-добро представяне сред конвектори от този клас



Пестене на енергия



Динамични
инерционни
радиатори

Перфектни за централно отопление с индивидуално управление на стайната температура.

Снабдени с акумулиращ преден панел Dual Kherr, който увеличава топлинното излъчване и комфорт, поддържа стайната температура за по-дълго време и свежда до минимум консумацията на енергия.

Инверторна технология, която автоматично контролира въздушния поток, съобразявайки се със стайната температура.

В летен режим се управлява не само температурата, но и намалява влажността.

Шумът е намален до минимум, благодарение на инверторния вентилатор.

В случая инверторната технология на конвектора се отразява главно на производителността на топлинния източник (термопомпа или котел), оптимизирайки и намалявайки текущите разходи.

Интелигентен модул за цифрово управление DK-S

Цифровият модул DK-S управлява всички параметри и потребителски настройки, като по този начин оптимизира ефективността и намалява консумацията на уреда.

- Управлява скоростта на вентилатора и при нужда, променя силата на въздушния поток в помещението
- Управлява работата на допълнителния нагревател в предния панел
- Задейства термостатичния вентил, с което оптимизира ефективността на топлинния източник
- Интуитивен и лесен за употреба LCD дисплей

Ръчно настройване на режим Отопление или Охлаждане:

- Опция за ръчна настройка на скоростта на вентилатора
- Настройване на температурата
- Ръчна активация на допълнителния нагревател
- Функция сън: Температурата и нивото на шум намаляват, за по-добър комфорт;
- Автоматичен режим: Всички гореизброени параметри се настройват автоматично, при задаване на температура






DUAL-KHERR


е основната технология на CLIMASTAR за повишаване на енергийната ефективност и намаляване консумацията на енергия. Патентованият материал се използва за изработката на предния панел на голяма част от нашите продукти. Той е изработен от кварц и алуминий. Кварцът е изключително добър в акумулирането на топлината, а алуминият е един от най-добрите топлопроводници.

DUAL-KHERR гарантира оптимално и дълготрайно топлоотдаване при поддържане на постоянна температура в помещението и намалена консумация на енергия.

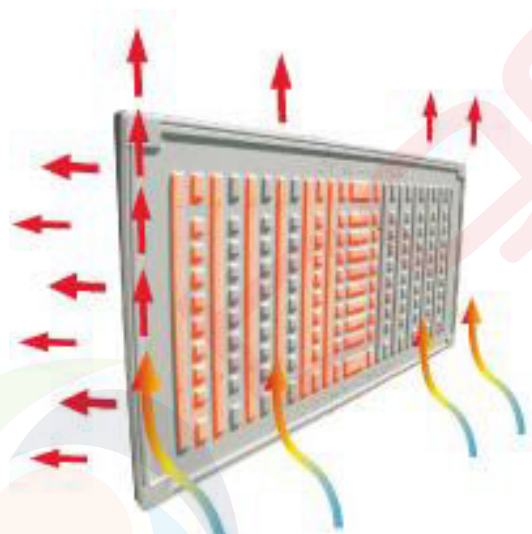

DUAL-KHERR осигурява много бавно понижаване на температурата в помещението, благодарение на акумулиращата мощност.

DUAL-KHERR намалява конвекцията за сметка на повишеното топлоотдаване чрезлъчение, осигурявайки оптимален топлинен комфорт.

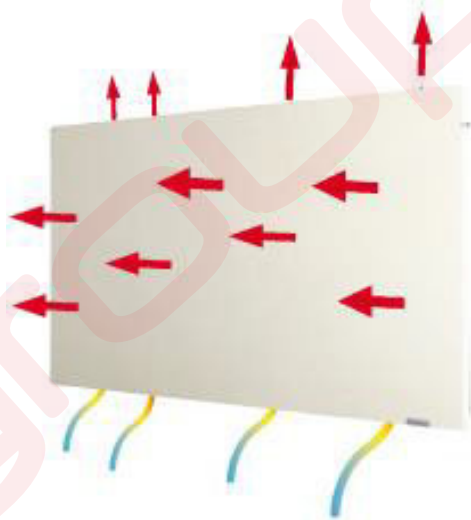

DUAL-KHERR не изсушава въздуха

Акумулиращите отоплители с технологията

DUAL-KHERR достигат по-бързо зададената температура в помещението и я поддържат за по-дълго време.

