


КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ - ВЕРТИКАЛНА ТЕХНОЛОГИЧНА СИСТЕМА

ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА (IAV/IAM)

ЗА МОНТАЖ НА ПОД (IAC/S)

ЗА ВРЪЗКА С КОТЕЛ (IAC/S 100)

ЗА МОНТАЖ НА ПОД И ВРЪЗКА СЪС СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ (IAS)

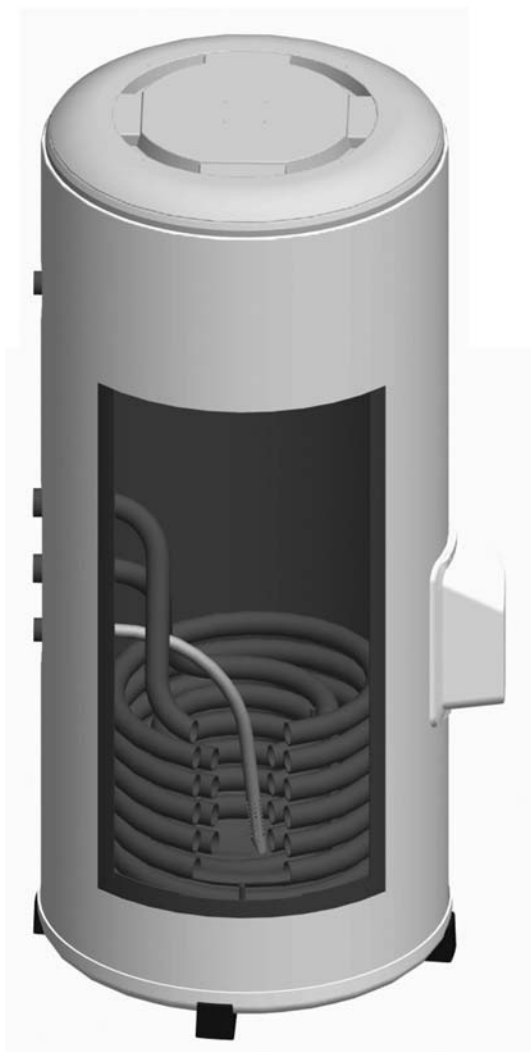


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩА СХЕМА

ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
(IAV/IAM)

ЗА МОНТАЖ НА ПОД
(IAC/S)


ЗА ВРЪЗКА С КОТЕЛ
(IAC/S 100)

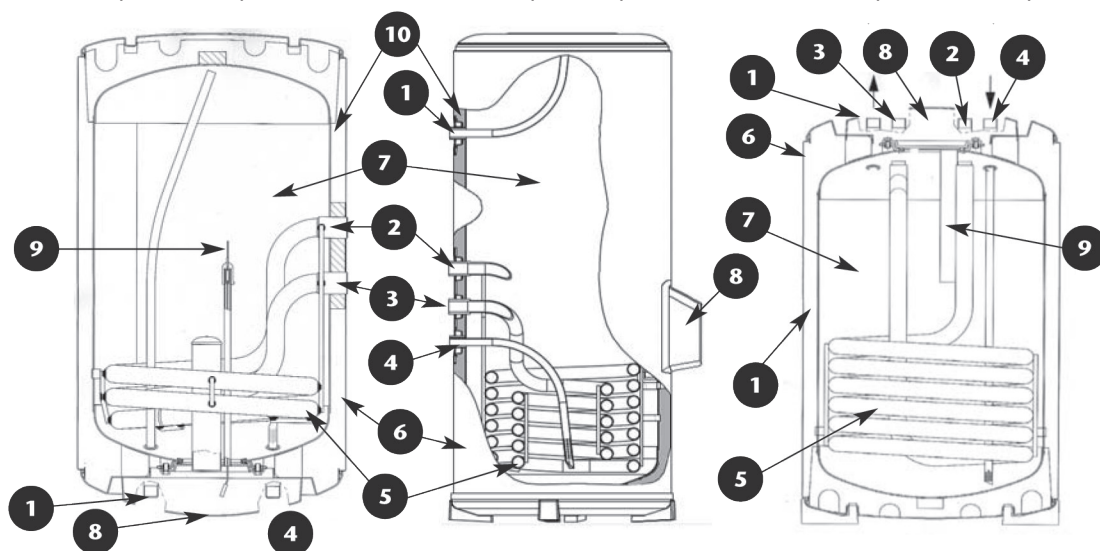

- ❶ Изход – топла вода
- ❷ Вход – серпентина
- ❸ Изход – серпентина
- ❹ Вход – студена вода
- ❺ Емайлирана серпентина

- ❻ Кожух от неръждаема стомана
- ❼ Емайлиран водосъдържател
- ❽ Защитен капак
- ❾ Магнезиев или титаниев анод
- ❿ Полиуретанова пяна (изолация)

ЗА МОНТАЖ НА ПОД И ВРЪЗКА
СЪС СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ (IAS)

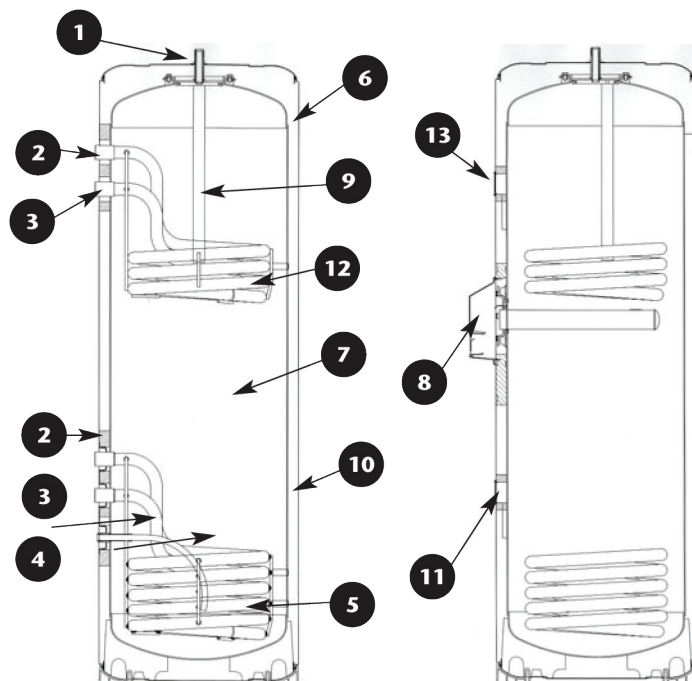

- ❶ Изход – топла вода
- ❷ Вход – серпентина
- ❸ Изход – серпентина
- ❹ Вход – студена вода
- ❺ Серпентина – слънчев колектор
- ❻ Кожух от неръждаема стомана
- ❼ Емайлиран водосъдържател


- ❽ Защитен капак
- ❾ Магнезиев или титаниев анод
- ❿ Полиуретанова пяна (изолация)
- ⓫ Сензор – соларна инсталация
- ⓫ Серпентина – водогреев котел
- ⓫ Сензор – водогреев котел

Технически характеристики

Модел	Мощност					kW/24h	Output 90°/ 2m/h	Дебит за 10 мин.	Дебит (l/h)	Налягане (Mbar)
IAV 75 ²		2	3	C1		1.12	19.3	121	476	135
IAV 100 ²		2	3	C1		1.29	19.3	162	476	135
IAV 150 ²		2	3	C1		1.68	25.6	243	631	150
IAV 200 ²		2	3	C1		2.06	25.6	272	631	150
IAM 75	2400	2	3		C2	1.12	19.3	121	476	135
IAM 100	2400	2	3		C2	1.29	19.3	162	476	135
IAM 150	2400	2	3		C2	1.68	25.6	243	631	150
IAC/S 100			5	C1		1.4	24	202	590	145
IAC/S 150				D1		2.19	30	244	740	160
IAC/S 200				D1		2.32	43	326	1064	165
IAC/S 300			4	D1		2.77	49	489	1230	180
GAC 500			4	D2		3.8	94.0*	970*	2686*	170

Модел	Мощност					kW/24h	Соларна серпентина		Горна серпентина	
							Output 90°/ 2m/h	Налягане (Mbar)	Output 90°/ 2m/h	Налягане (Mbar)
IAS 300 BIE			4			2.97	38	45	-	-
IAS 500 BIE			4			4.40	38	45	-	-
IAS 300 TN			4			2.97	38	45	-	-
IAS 400 TN			4			3.55	38	45	-	-
IAS 200 BIC			4			2.52	24	30	18	24
IAS 300 BIC			4			3.17	38	45	24	30
IAS 500 BIC			4			4.40	38	45	24	30

1

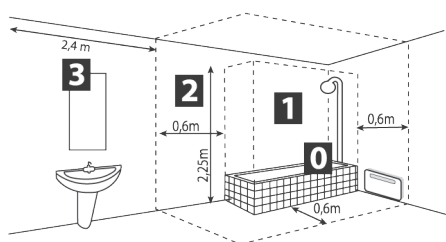


1 Предпазен клапан EN1467

2 Пробка


3 Редуцир-вентил (при налягане над 5 bar)

4 Възвратен клапан


2

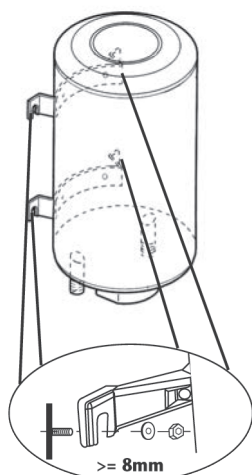


3

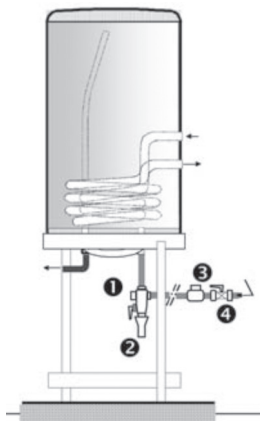

4

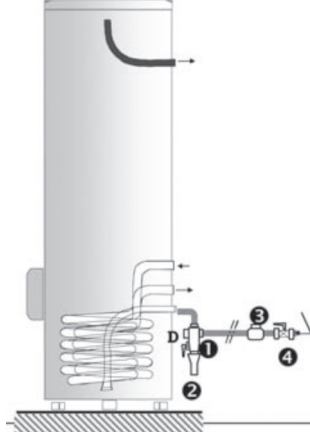


5

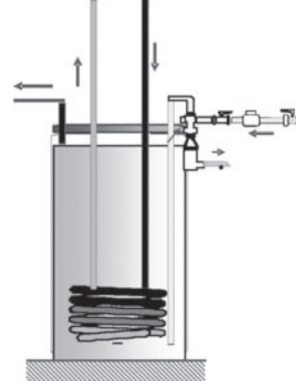


Размери

	Фигура	A	B	C	D	E	F	Тегло (kg)
Стандартни								
VM 75/IAV/IAM	1	737	320	386	490	519		36
VM 100/IAV/IAM	1	908	498	393	497	519		41
VM 150/IAV/IAM	1	1241	798	437	541	519		55
VM 200/IAV	1	1568	798	437	541	519		63
VS 150 IAC/S	2	1015	420	455	356		304	58
VS 200 IAC/S	2	1270	533	543	465		446	76
VS 300 IAC/S	2	1787	1006	587	489		490	94
GAC 500	3	255	678	-	-	1013		201
С нагревател (?)								
VS 100 IAC/S	5	915	130	230				43
За соларни инсталации								
200 IAS BIC	5	1261		415	655	453	298	83
300 IAS BIE	4	1802		537	803		417	95
300 IAS TN	4	1802		537	1040		417	95
300 IAS BIC	5	1802		537	1040	849	417	105
400 IAS TN	4	1660		503	685		383	144
500 IAS BIE	4	2003		503	1178		383	...
500 IAS BIC	5	2003		503	1178	1103	383	170

1

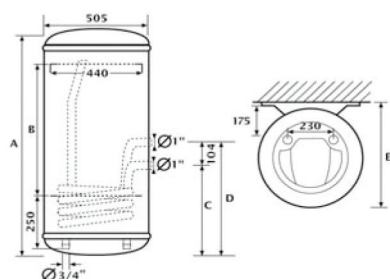


2

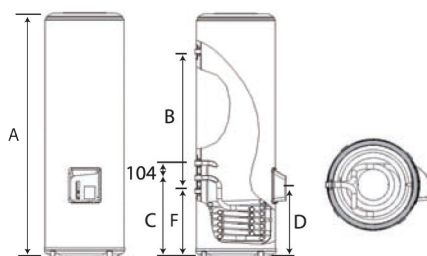


3


500L

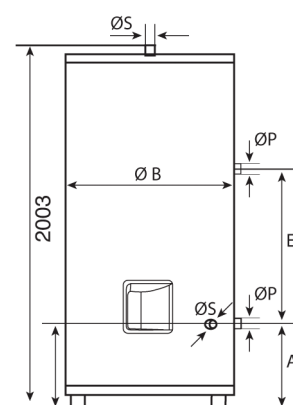


4




5




6

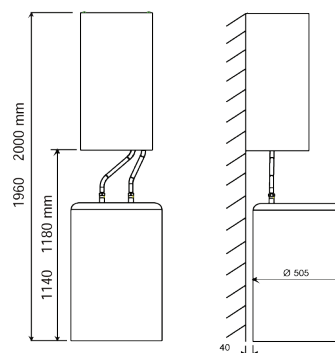


D¹

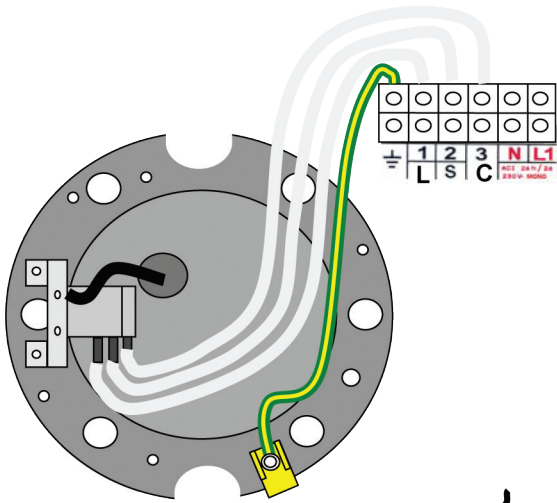

D²

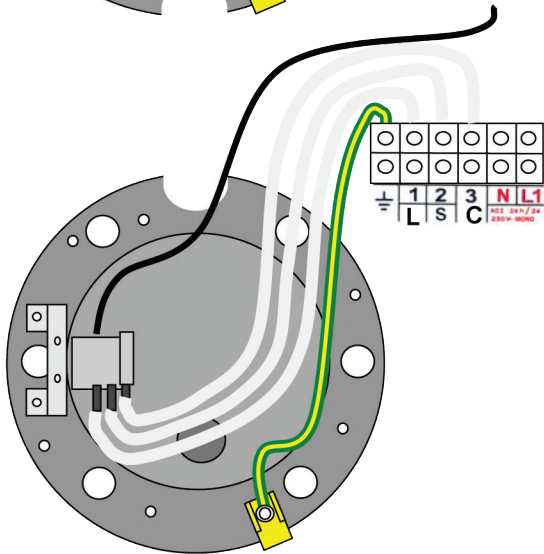

C¹

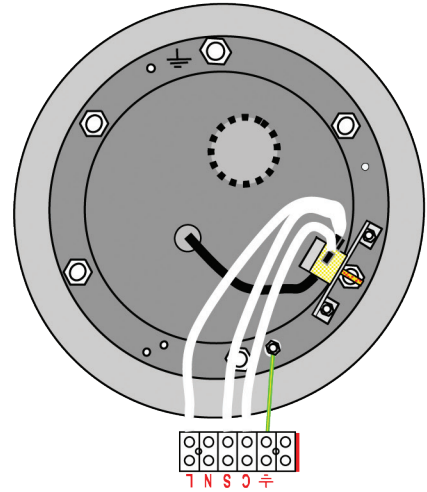

C¹

D¹

D²

