



Austria Email

ТЕРМОПОМПИ ЗА БАСЕЙН



AEROMAX



МОДЕРНАТА ТЕРМОПОМПА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Мощности: 8, 10, 12, 14 kW
- Термopомпа въздух-вода тип моноблок за отопление и охлаждане на басейни до 90 m³
- Компактна термopомпа, която се състои от изпарител, компресор и устойчив на хлор титаниев топлообменник
- Вентилатор с много ниски нива на шум
- Двойнороторен компресор, осигуряващ висока ефективност, надеждност и издръжливост
- Четирипътен вентил за безпроблемен цикъл на обезскрежаване
- Вграден електронен терморегулиращ вентил за постигане на възможно най-добър COP до 5,76 при 24°C
- Хладилен агент R32 (R410A за модел Aeromax 14)
- Включено управление и 10 метра кабел с букса
- Режими на работа: Auto / Отопление/ Охлаждане
- Работен диапазон на водата в басейна: 8-40°C
- Работен диапазон на външния въздух: 2-35°C
- Минимална температура на водата в басейна: 4°C
- Хидравлични връзки с Ø 50 mm

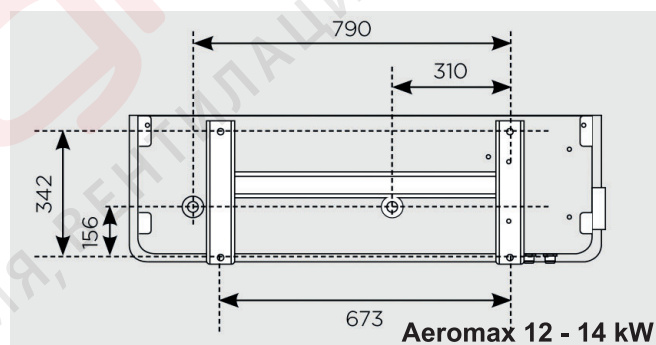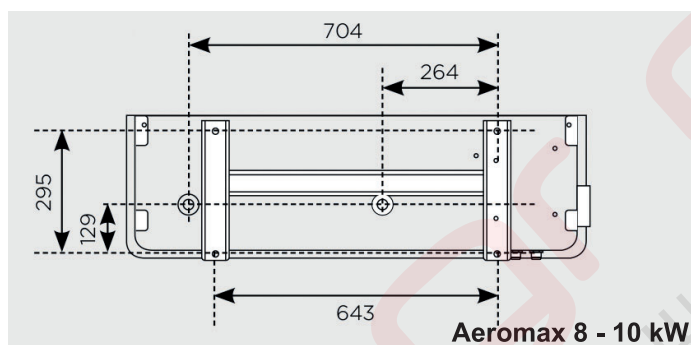

Модел	Aeromax 8	Aeromax 10	Aeromax 12	Aeromax 14
Арт. №	A 631 05	A 631 06	A 631 07	A 631 08
Стойности измерени при температура на въздуха 15°C/ на водата 26°C				
Мощност (kW)	8.28	9.25	10.07	12.19
Консумация на енергия (kW)	1.88	2.16	2.16	2.88
COP	4.39	4.28	4.66	4.52
Стойности измерени при температура на въздуха 24°C/ на водата 26°C				
Мощност (kW)	10.03	11.45	12.46	14.83
Консумация на енергия (kW)	1.88	2.18	2.16	2.58
COP	5.32	5.26	5.76	5.57
Препоръчителен обем на басейна (m ³)	до 50	до 65	до 75	до 90
Захранване	230 V / 1 / 50 Hz			
Ниво на шум (dB)	57	56	57	56
Хладилен агент	R32	R32	R32	R410A
Размери ШхДхВ (mm)	1057x347x620	1057x347x620	1115x394x706	1115x394x706
Тегло нето (kg)	66	72	85	100